



675

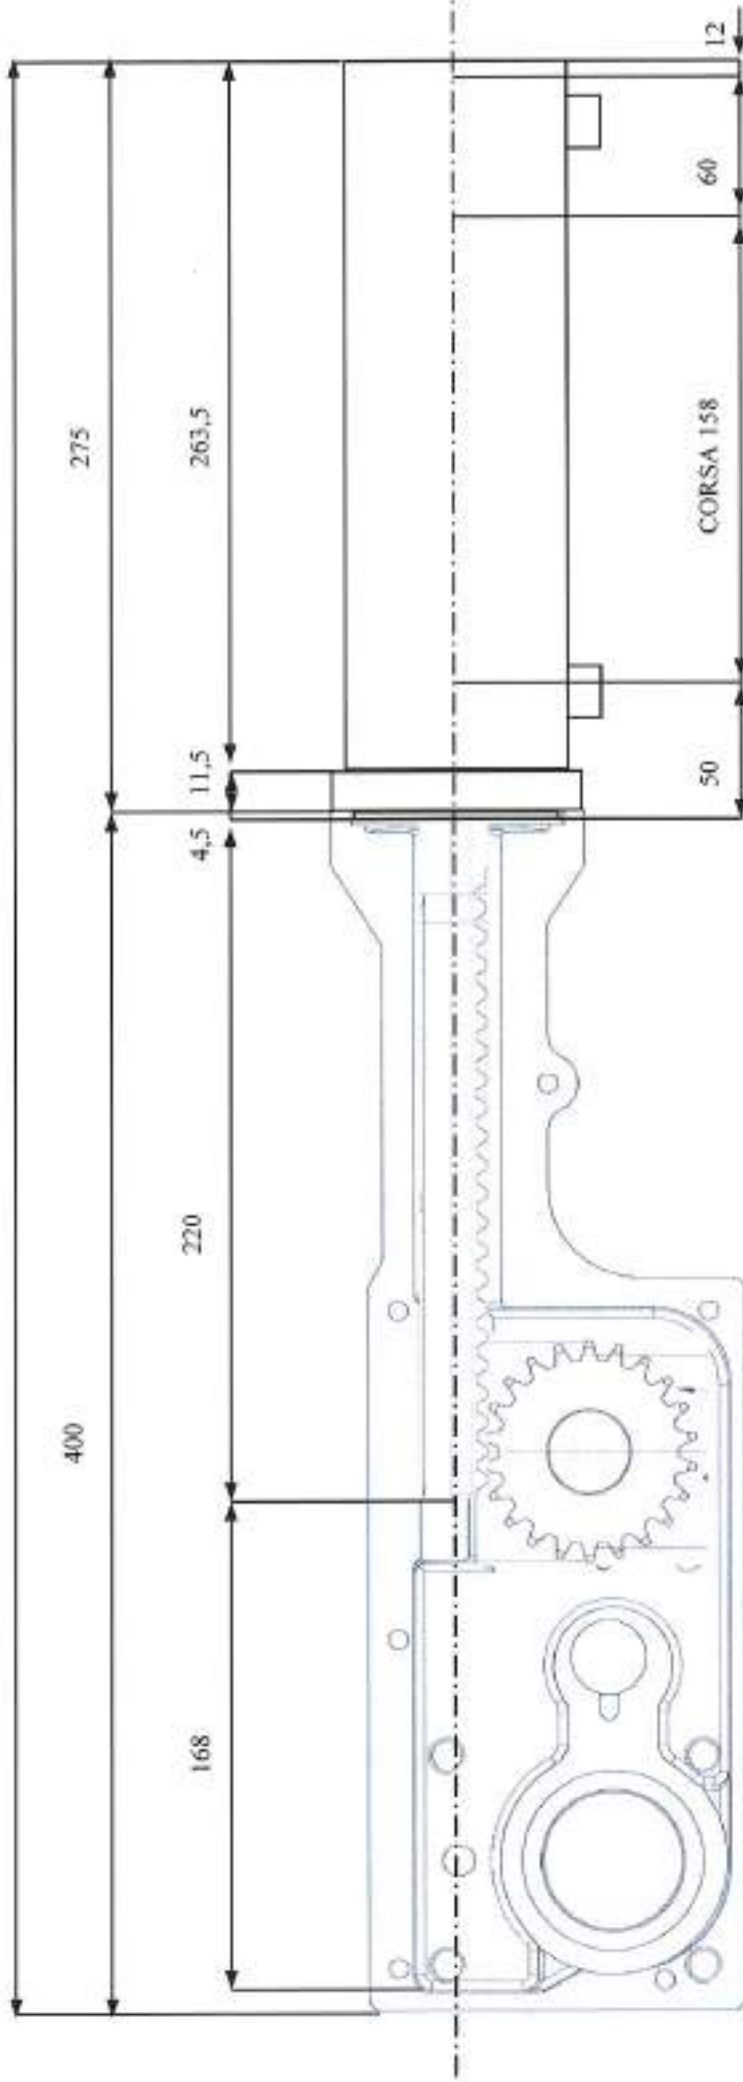



DENOMINAZIONE	INGRANAGGIO	RUOTA CONDOTTA	CREMAGLIERA	CORSA CIL.
ROT. M:2,5				
ROT. M:3,5				
ROT. M:3				

675

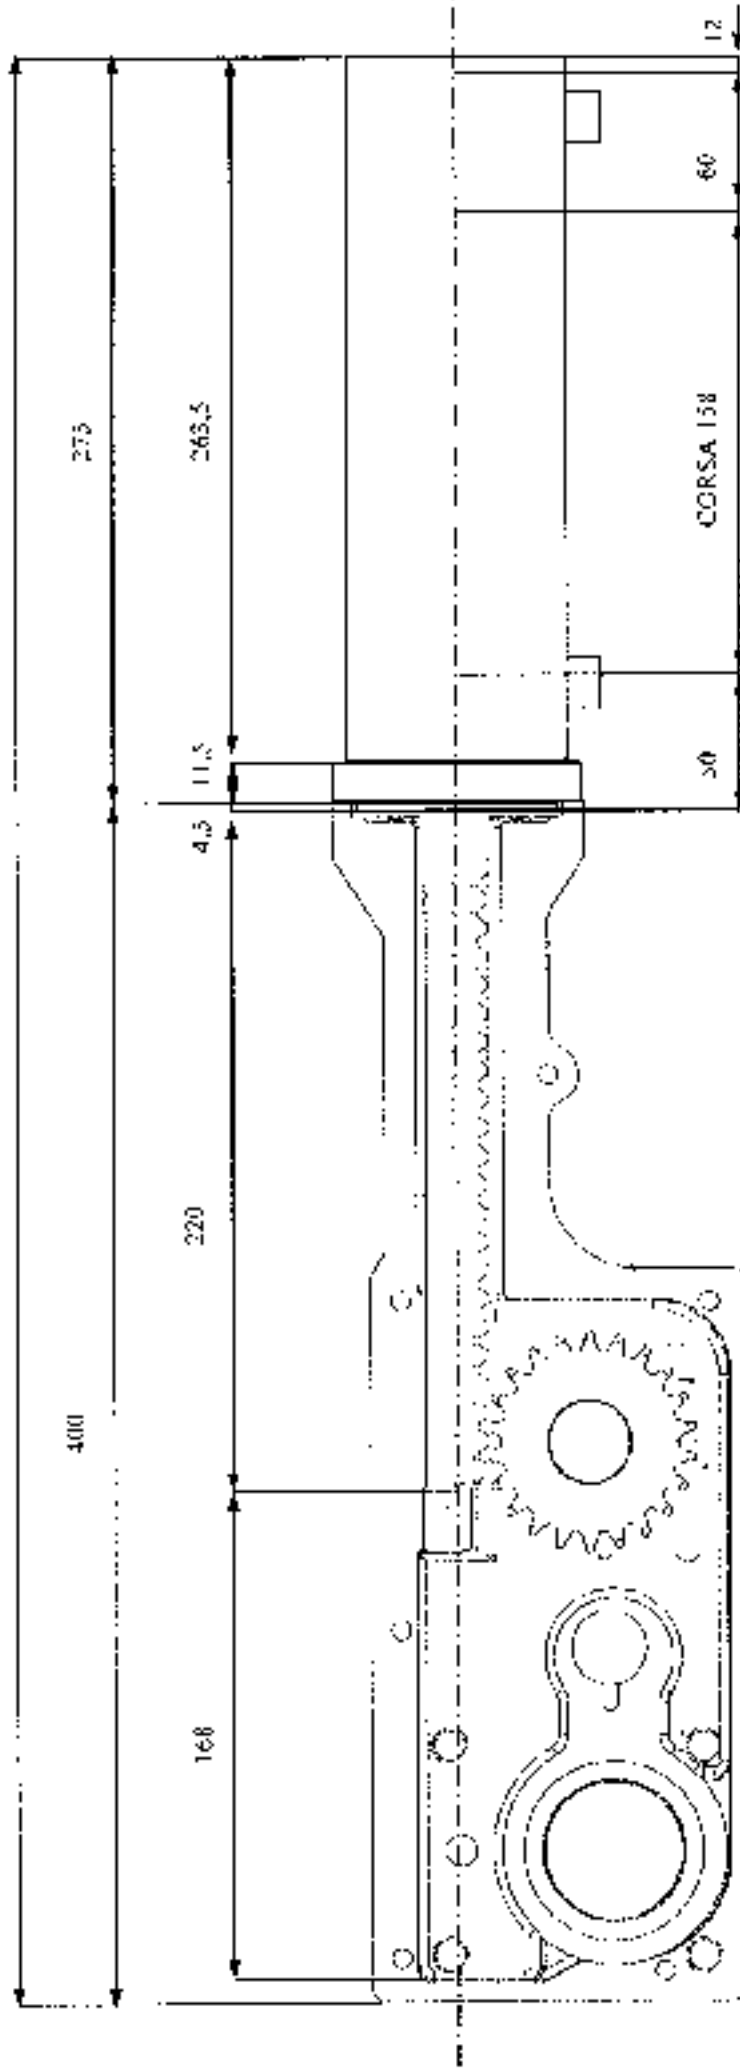

DENOMINAZIONE	INGRANAGGIO	RUOTA CONDOTTA	CREMAGLIERA	CORSA CIL.
ROT M2,5	φ75 Z: 28	φ65 Z: 14	φ25 Z: 20	158
ROT M5,5	φ77 Z: 20	φ07 Z: 17	φ25 Z: 20	158
ROT M3	φ74,9 Z: 22	φ71,9 Z: 22	φ25 Z: 20	158

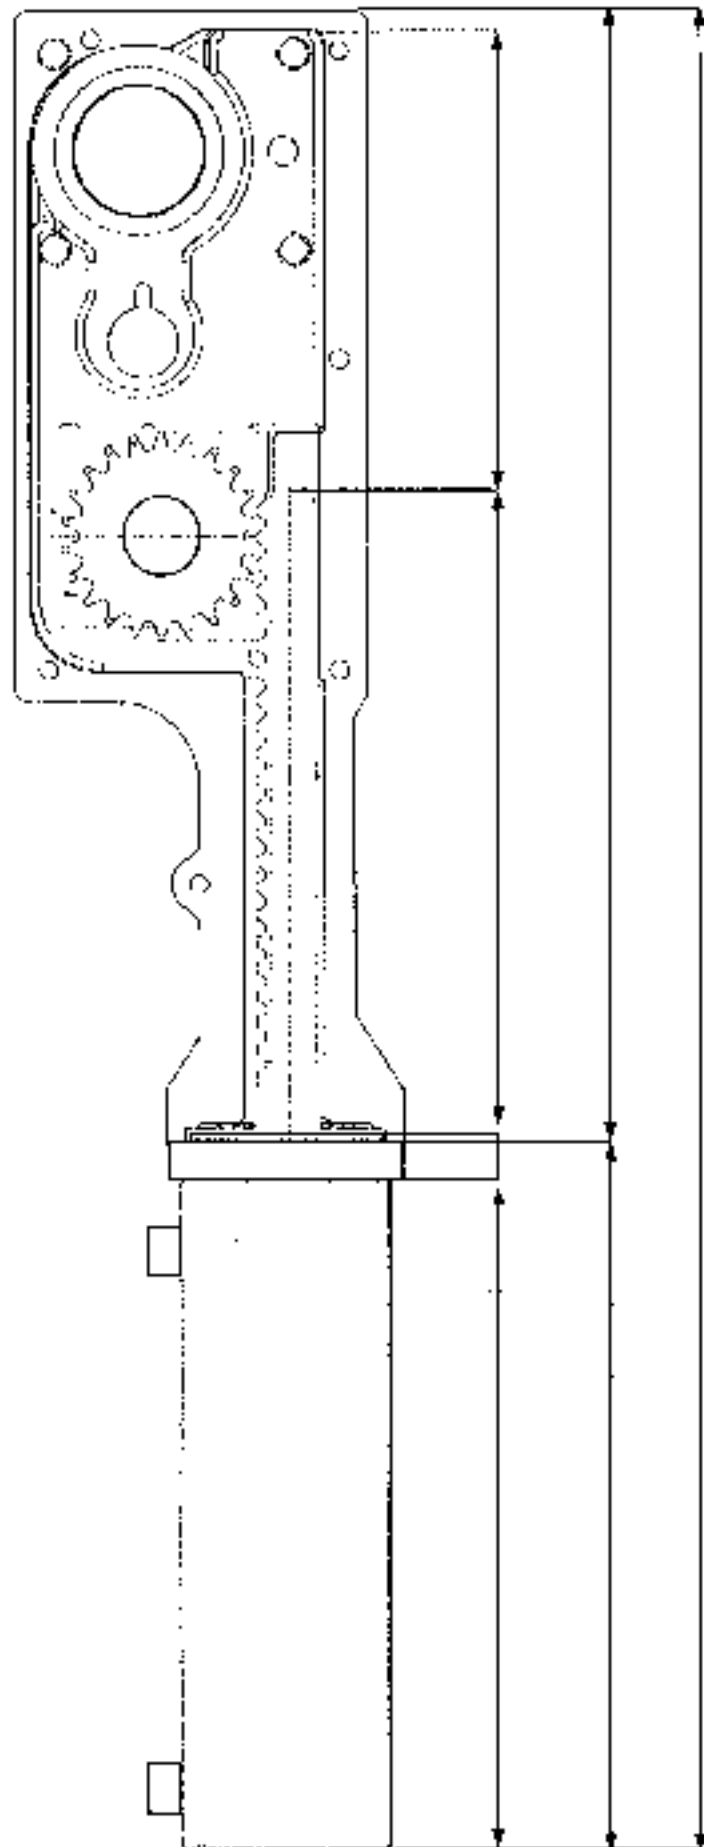

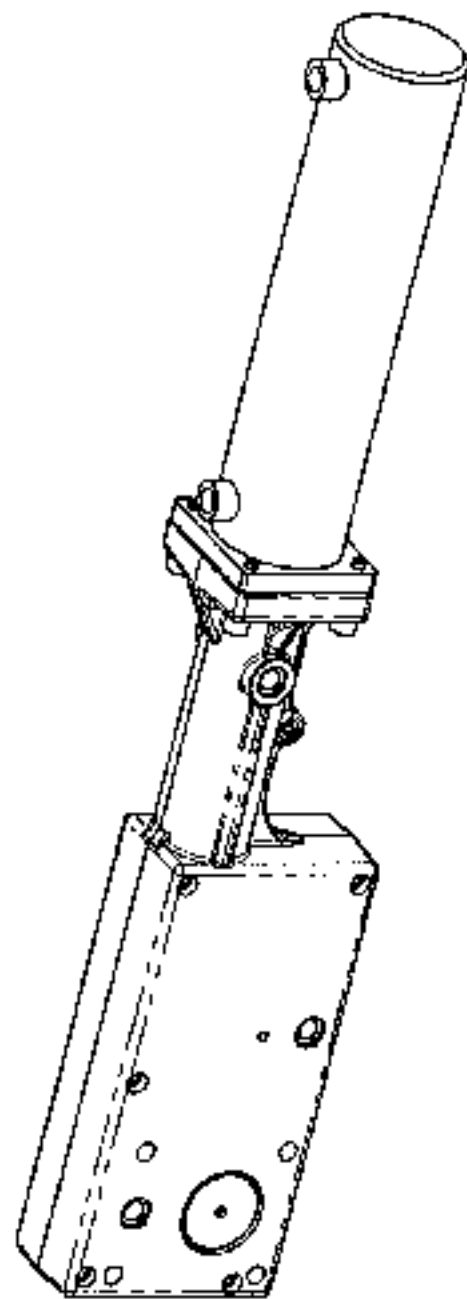

Alesaggio [mm]: 65
Pressione max [bar]: 160
Costante di coppia spinta [kgm/bar]: 1.02
Costante di coppia trazione [kgm/bar]: 0.86
Rotazione: 320°

